ART. 360
DIN 228/A

Contropunte rotanti di precisione prolungate per torni a copiare
Extended precision running tail centers for copying lathes
Reitstockspitzen für Kopierdrehbank
Contrepointes de précision tournantes rallongeés pour tours à copier

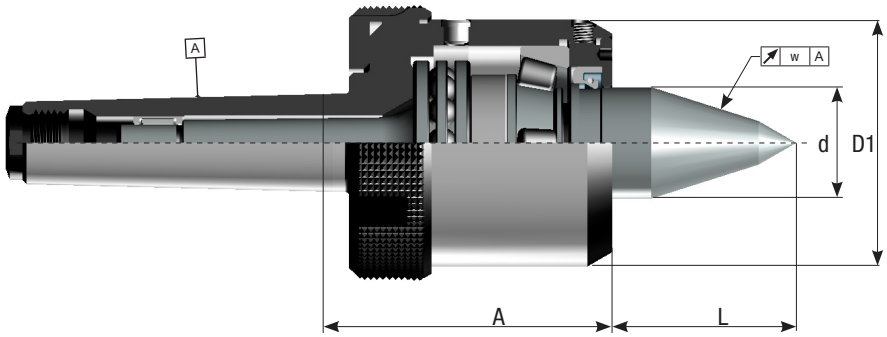

Codice di ord.	CM	d	D1	A	L	coeff. di carico dinamico *live load coeff.*		max.
Code						"C" radiale / *radial*	"C" assiale / *axial*	rpm
360.03	Morse 3	27	60	69	45	27000 N	22000 N	4500
360.04	Morse 4	32	68	70	52	35000 N	27000 N	4000
360.04.P	Morse 4	38	83	75	65	50000 N	25000 N	3600
360.05	Morse 5	38	83	77	65	50000 N	25000 N	3600
360.05.P	Morse 5	48	100	94	75	100000 N	46500 N	2800
360.06	Morse 6	60	124	107	92	138000 N	61500 N	2800
360.07	Metr. 80	80	160	139	100	168000 N	100000 N	1600