ISO **7388/2-A** UNI **8487/A**

Tirante ISO 7388/2- A UNI 8487/A non forato
Pull stud ISO 7388/2-A UNI 8487/A without coolant hole
Anzugsbolzen ISO 7388/2-A UNI 8487/A ohne Bohrung
Tirette ISO 7388/2-A UNI 8487/A non percée

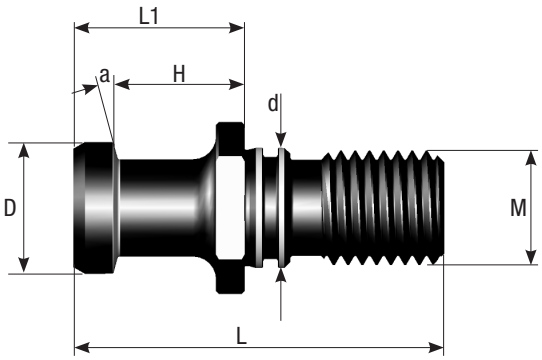

Codice di ord. *Code*	SK	M	d g6	H	a	D	L	L1	f	Chiave *Key*
H01.40.U100	SK 40	M16	17	20	15°	19	54	26	-	19
H01.45.U100	SK 45	M20	21	23	15°	23	65	30	-	24
H01.50.U100	SK 50	M24	25	25	15°	28	74	34	-	30

ISO **7388/2-A** UNI **8487/A**

Tirante ISO 7388/2-A UNI 8487/A forato
Pull stud ISO 7388/2-A UNI 8487/A with coolant hole
Anzugsbolzen ISO 7388/2-A UNI 8487/A mit Bohrung
Tirette ISO 7388/2-A UNI 8487/A percée

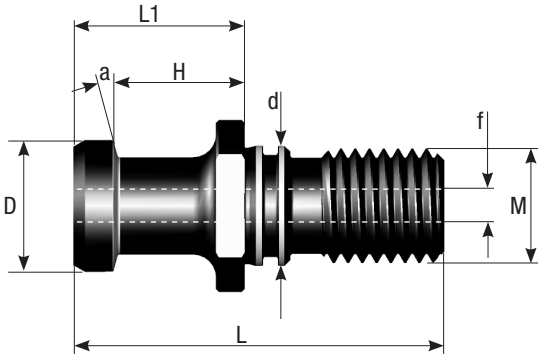

Codice di ord. *Code*	SK	M	d g6	H	a	D	L	L1	f	Chiave *Key*
001.40.U100	SK 40	M16	17	20	15°	19	54	26	7	19
001.45.U100	SK 45	M20	21	23	15°	23	65	30	9.5	24
001.50.U100	SK 50	M24	25	25	15°	28	74	34	11.5	30