ART. HSKA.206
DIN 69893/1-A

Bilanciatura fine/Fine balancing

Portafrese per calettamento a caldo secondo DIN 69882-8

Shrink-fit chucks DIN 69882-8

Schrumpfutter DIN 69882-8

Mandrins de frettage DIN 69882-8

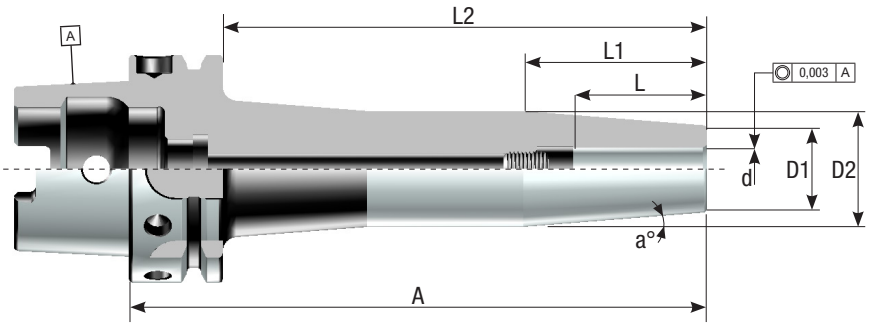

Codice di ord.	HSK-A	d	D1	D2	a°	L	L1	L2	A	bilanciatura
Code										*balancing*
HSKA.206630060	HSK 63	6	12	19	4.5°	27	44	54	80	G6.3/15000RPM
HSKA.206630062	HSK 63	6	12	22	4.5°	26	63	134	160	G6.3/20000RPM
HSKA.206630080	HSK 63	8	15	22	4.5°	34	44	54	80	G6.3/15000RPM
HSKA.206630082	HSK 63	8	15	23	4.5°	34	51	134	160	G6.3/20000RPM
HSKA.206630100	HSK 63	10	24	32	4.5°	37	51	59	85	G6.3/15000RPM
HSKA.206630102	HSK 63	10	19	27	4.5°	37	51	134	160	G6.3/20000RPM
HSKA.206630120	HSK 63	12	24	32	4.5°	37	51	64	90	G6.3/15000RPM
HSKA.206630122	HSK 63	12	24	32	4.5°	37	51	134	160	G6.3/15000RPM
HSKA.206630140	HSK 63	14	27	34	4.5°	40	44	64	90	G6.3/15000RPM
HSKA.206630142	HSK 63	14	27	34	4.5°	40	44	134	160	G6.3/15000RPM
HSKA.206630160	HSK 63	16	27	34	4.5°	40	44	69	95	G6.3/15000RPM
HSKA.206630162	HSK 63	16	27	34	4.5°	40	44	134	160	G6.3/15000RPM
HSKA.206630200	HSK 63	20	33	42	4.5°	45	57	74	100	G6.3/15000RPM
HSKA.206630202	HSK 63	20	33	42	4.5°	45	57	134	160	G6.3/15000RPM